

# PLOTOVÉ PANELE

Elegantní systém oplocení formou plotových panelů s jednoduchým ukotvením na sloupky. Plotové panely představují vrchol v plotových programech. Jsou vhodné k oplocení rodinných domů, firem, podniků, výrobních hal, škol, sportovních objektů a stadionů.

Dostupné jsou v široké škále výšek a barevných provedení. Oplocení z plotových panelů lze doplnit podhrabovými deskami, ostnatým nebo žiletkovým drátem a jiným příslušenstvím.

## 3D PLOTOVÝ PANEL



Svařovaný panel z vertikálních a horizontálních ocelových drátů navzájem bodově svařených. Příčná tuhost panelu je zabezpečena horizontálními prolisy. Panel je nahoře zakončen ostny, dole vodorovným drátem.

**Šířka panelu:** 2500 mm (resp. 2000 mm)

**Výška panelu:** 800 - 2400 mm

**Průměr drátu:** 4 nebo 5 mm

**Velikost oka:** 50 x 200 mm

**Výška prolisu:** 100 mm (resp. 200 mm)

### Povrchová úprava:

- žíhaný drát bez povrchové úpravy
- žárové pozinkování (HDG)
- svařené z pozinkovaného drátu
- svařené z pozinkovaného drátu a práškové poplastování v odstínech barevné škály RAL

Panely nejsou dostupné ve všech kombinacích výše uvedených parametrů. Pro konkrétní možnosti kombinací výšky, průměru drátu a barevného provedení nás kontaktujte.

## 2D PLOTOVÝ PANEL

Svařovaný panel z vertikálních a zdvojených horizontálních ocelových drátů navzájem bodově svařených. Panel je nahoře zakončen ostny dlouhými 30 mm.

**Šířka panelu:** 2500 mm

**Výška panelu:** 600 - 2400 mm

**Průměr horizontálního drátu:** 6 mm (2 ks) vč. povrch. úpr.

**Průměr vertikálního drátu:** 5 mm (1 ks) vč. povrch. úpr.

**Velikost oka:** 50 x 200 mm

### Povrchová úprava:

- žíhaný drát bez povrchové úpravy
- žárové pozinkování (HDG)
- žárové pozinkování (HDG) a práškové poplastování v odstínech barevné škály RAL
- svařené z pozinkovaného drátu
- svařené z pozinkovaného drátu a práškově poplastované v odstínech barevné škály RAL

Panely nejsou dostupné ve všech kombinacích výše uvedených parametrů. Pro konkrétní možnosti kombinací výšky, průměru drátu a barevného provedení nás kontaktujte.



## SLOUPKY K PLOTOVÝM PANELŮM



Sloupky k plotovým panelům jsou dodávány v délkách a provedeních vhodných pro jednotlivé výšky a typy plotových panelů. Součástí sloupku je plastová krytka. Panely se ke sloupkům připevňují příchytkami (v naší nabídce je několik typů příchytek), resp. se montují na sloupky s montážní lištou.

**Profil sloupku:** 40 x 60 mm

**Výška sloupku:** 1500 - 3200 mm

**Povrchová úprava:**

- GALFAN (95 % Zn + 5 % Al)
- žárově pozinkovaný
- pozinkování + poplastování v RAL 6005
- v provedení s montážní lištou i v dalších odstínech barevné škály RAL

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLOTOVÝM PANELŮM


### Příchytky plotových panelů

Pro systémy vyžadující upevnění plotových panelů příchytkami nabízíme několik variant těchto příchytek.



### Ostatní příslušenství

Oplocení z plotových panelů je možno doplnit dalším příslušenstvím, jako je ostnatý nebo žiletkový drát, podhrobové desky. K tomuto sortimentu jsou dostupné také náhradní čepičky na sloupky, spojovací a kotvící materiál.

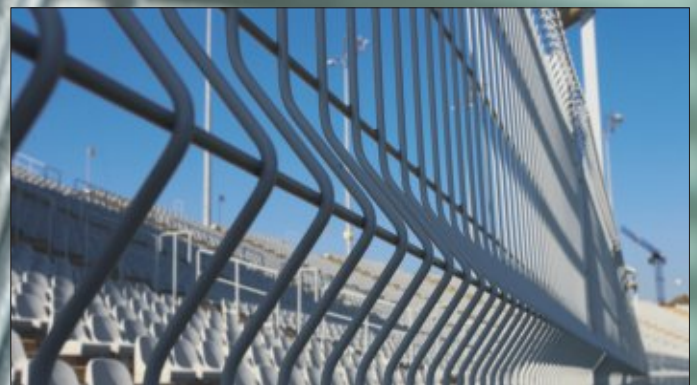

SCREEN SERVIS spol. s r.o.  
783 46 Luběnice 156, ČR  
tel.: +420 585 311 452  
fax: +420 585 311 462  
e-mail: screenservis@screenservis.cz  
www.screenservis.cz

e-shop : [www.ploty-sita.cz](http://www.ploty-sita.cz)