

GABIONY

Gabiony jsou stabilní konstrukce s mnoha možnostmi využití nejen jako moderní architektonický prvek, ale i jako zpevňující prvek v terénu včetně umístění do vodních nádrží a toků. Gabionové koše lze rovněž použít jako oplocení nebo jeho součást.

Kromě bezpečnostní a stabilizační funkce plní gabiony také funkci dekorativní, lze je ozelenit. Jejich použití je ekologické, rychlé a jednoduché. Vzhledem k montáži za sucha je možné realizovat stavby z gabionových konstrukcí v průběhu celého roku.



GABIONOVÉ KOŠE ZE SVAŘOVANÝCH SÍTÍ

Základním nabízeným sortimentem jsou sítě se čtvercovým okem 100 x 100 mm, nebo s obdélníkovým okem 100 x 50 mm z drátu Ø 4 mm.

Skladové formáty sítí (mm)



500 x 500
1000 x 500
1000 x 1000
1500 x 1000
2000 x 500
2000 x 1000
3200 x 2100

Nestandardní rozměry připravíme na zakázku.

Gabiony lze vyplnit rozmanitými druhy materiálů, mohou však zůstat i prázdné.



GABIONOVÉ KOŠE Z DVOUZÁKRUTOVÉ SÍTĚ

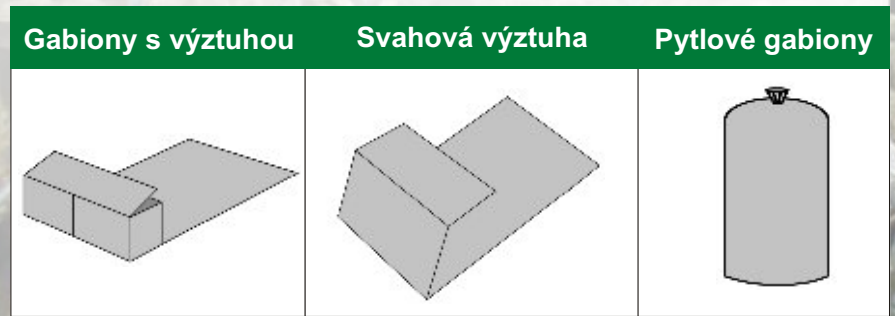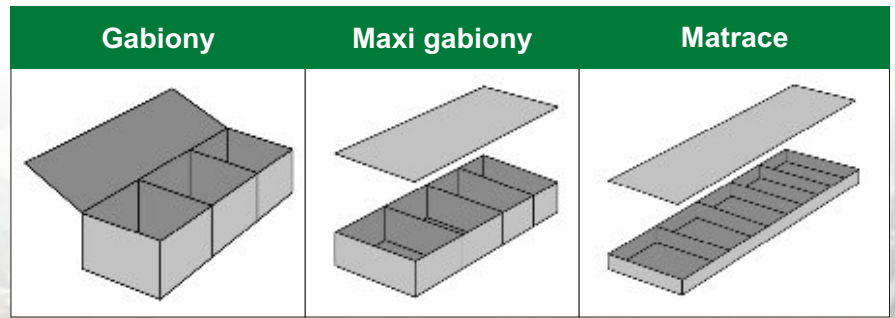

Výše uvedené typy gabionů se dodávají ve standardních rozměrech nebo v rozměrech dle konkrétních projektů, na kterých jsme připraveni spolupracovat.



Oka mají rozměr 3 x 8, 8 x 10 a 10 x 12 cm, z drátů \varnothing 2,7 nebo 3 mm.

Příslušenství

Ke spojování jednotlivých sítí slouží spirály nebo C kroužky. Prostorově se koše vyztužují táhly.

Materiál sítí a příslušenství

Gabiony se sestavují z ocelových sítí svařovaných nebo pletených. Drát je povrchově upraven slitinou 95% zinku a 5% hliníku (tzv. Galfan). Tato povrchová úprava zaručuje několikanásobně delší životnost než prosté zinkování. Ochranu lze ještě zvýšit poplastováním.

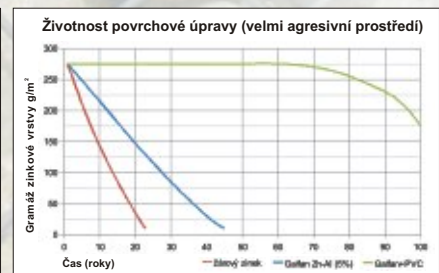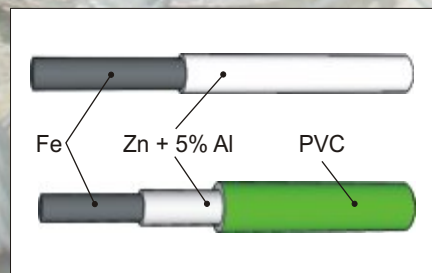

SCREEN SERVIS spol. s r.o.
 783 46 Lubňovice 156, ČR
 tel.: +420 585 311 452, fax: +420 585 311 462
 e-mail: screenservis@screenservis.cz
www.screenservis.cz